


Kabelhaltestrumpfe Cable support grips

Montagerichtlinien

- Kabelhaltestrumpf über das Kabel ziehen.
- Kabelhaltestrumpf etwa so positionieren, dass eine Länge der Kabelöse unterhalb des Befestigungspunktes angeordnet ist.
- Von oben nach unten den Ziehstrumpf glatt streifen. Um Verletzungen zu verhindern Handschuhe verwenden.
- Anschlussende zugfrei zum Anschlusskasten führen.
- Kabel anheben und die Ösen in die Aufnahmevorrichtung einhängen.
- Am unteren Ende den Ziehstrumpf mittels einer Schlauchschelle oder ähnlich gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern.
- Abschließend die Funktion prüfen.

Installation instructions

- Pull the cable support grip over the cable.
- Position the cable support grip approximately so that the fixing point is distant of a length of the cable loop above the top of the cable loop.
- Flatten the cable support grip from its top to its bottom. In doing so, gloves must be used to avoid any injury.
- The cable end must be led unstrained to the connection box.
- Lift the cable and hook both loops on the supporting device.
- The cable support grip must be secured against opening at its bottom by means of a hose clamp or a similar device.
- Finally check the functionality.

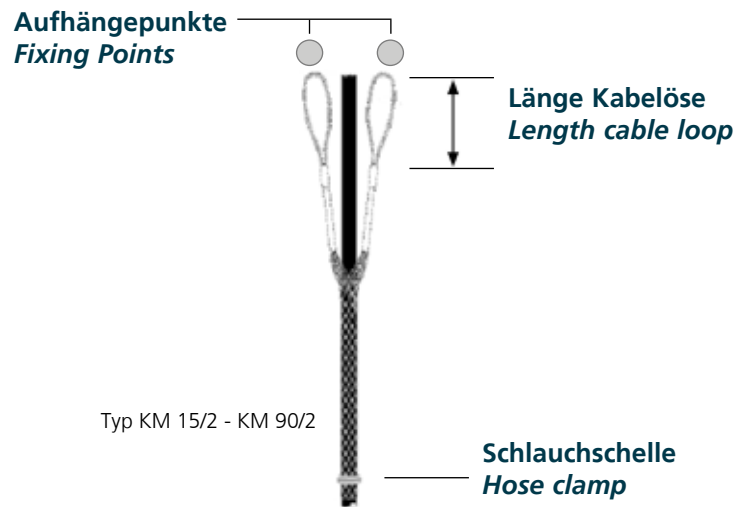

Typ KM 15/2 - KM 90/2

Die Kabelhaltestrumpfe sind handgeflochten. Standardmäßig aus verzinkten Stahl für normale klimatische Verhältnisse.

The cable support grips are braided. They consist of zinc plated steel for normal climatic conditions.

Kabelhaltestrumpfe mit 2 Schlaufen

(KM 12/1 mit 1 Schlaufe)

Cable support grips with 2 loops

(KM 12/1 with 1 loop)

Artikel Nr. Part no.	geeignet für Kabel Ø Suitable for cable Ø mm	Zulässige Belastung Allowed loading kN	Rechn. Bruchl. Breaking load kN	Geflechtlänge Braid lenrth mm	Länge gesamt Total length mm
KM 12/1	09-12	1,3	3,9	135	340
KM 15/2	12-15	2,1	6,3	180	400
KM 19/2	15-19	2,6	7,8	220	450
KM 25/2	19-25	2,6	7,8	275	530
KM 30/2	25-30	4,0	12,0	350	630
KM 40/2	30-40	5,8	17,4	370	680
KM 50/2	40-50	8,0	24,0	490	800
KM 60/2	50-60	8,0	24,0	500	840

Kabelhaltestrumpfe mit 2 Schlaufen längs geteilt mit Bindelitze

Cable support grips with 2 loops longitudinal with binding wire

KM 15/2 G	12-15	2,1	6,3	180	400
KM 19/2 G	15-19	2,6	7,8	220	450
KM 25/2 G	19-25	2,6	7,8	275	530
KM 30/2 G	25-30	4,0	12,0	350	630
KM 40/2 G	30-40	5,8	17,4	370	680
KM 50/2 G	40-50	8,0	24,0	490	800
KM 60/2 G	50-60	8,0	24,0	500	840
KM 70/2 G	60-70	10,6	31,8	520	890
KM 90/2 G	70-90	13,9	41,7	580	900

→ Technische Änderungen vorbehalten.
Subject to technical changes without notification.